

# バリエーション


3.2mmのスリムな枠見付け(通常25mm)。

壁と扉の面を揃える専用ピボットヒンジの開発。



ボード(壁)と錠前の干渉を無くし、スリムな枠の見付けと壁の親和性を実現。

鋼製扉に求められるあらゆるバリエーションを用意しています。



- ◆ 一般ドア：一般ドア、ATドア、框ドア
- ◆ 防音ドア：T-2等級、T-3等級、T-4等級、T-5等級相当
- ◆ 点検ドア：点検口
- ◆ 軽量ドア：軽量一般ドア、軽量ATドア、軽量框ドア
- ◆ 防火ドア：常開(90°・180°)、常開折戸(90°・180°)

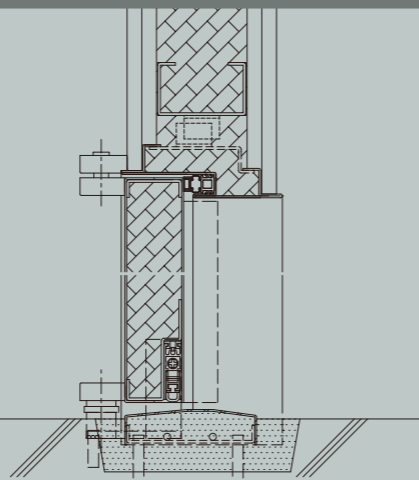



防音ドアWH断面【T-2等級】

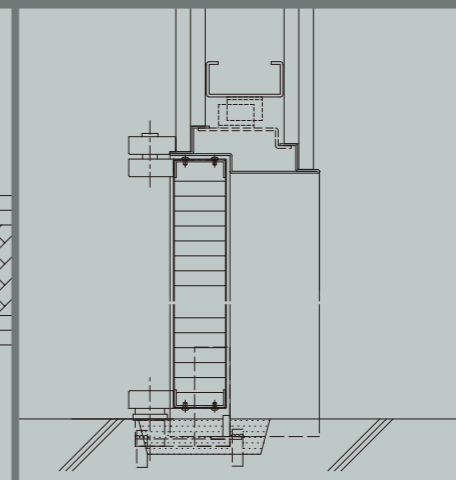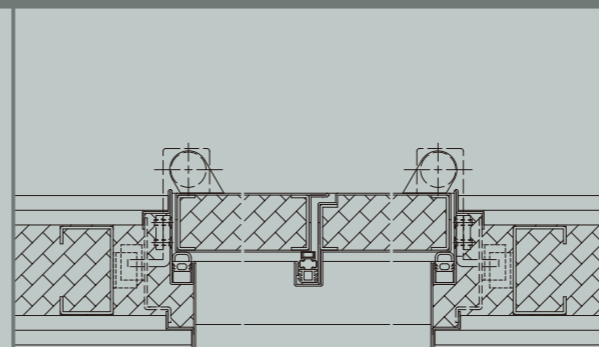



軽量ドアWH断面

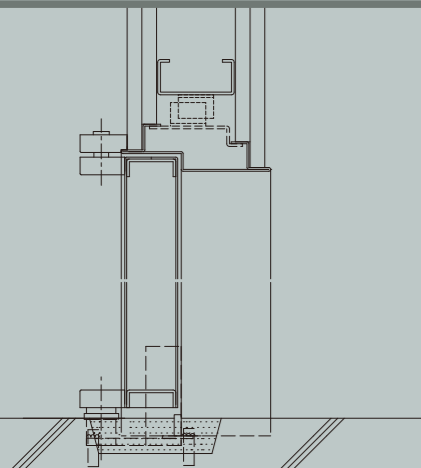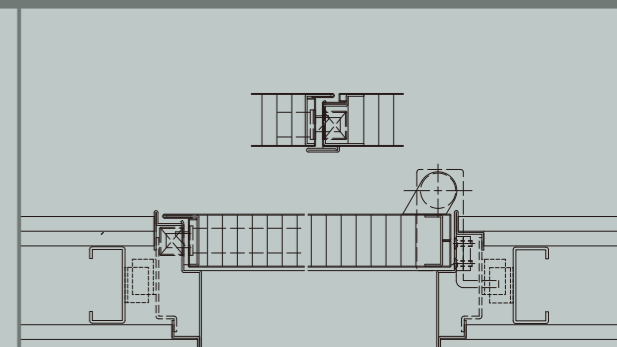



一般ドアWH断面

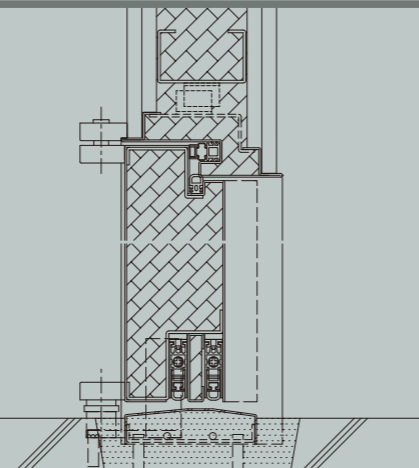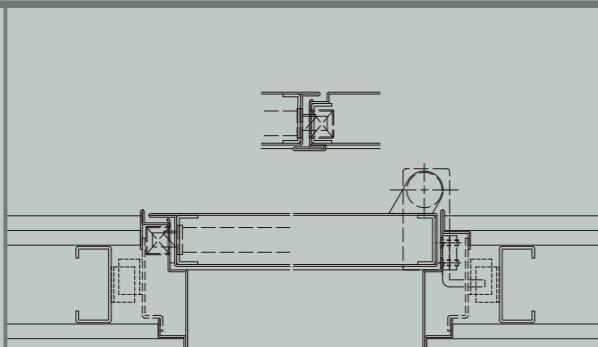



防音ドアWH断面【T-4等級】

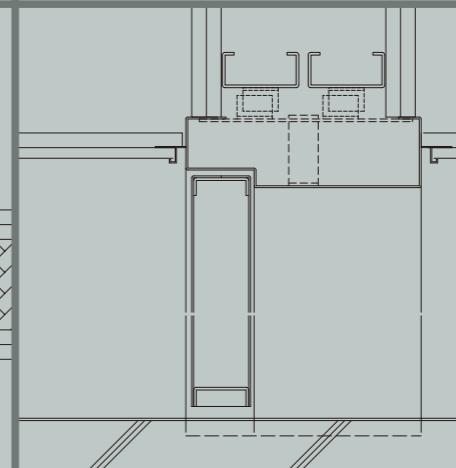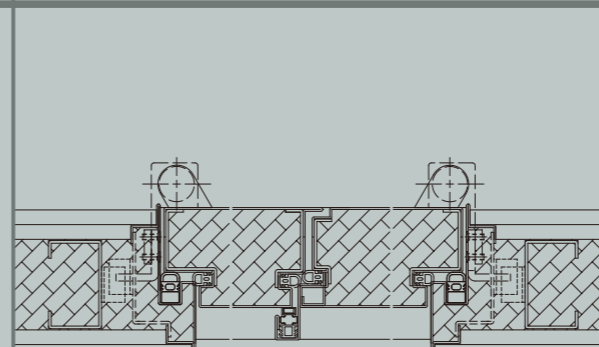



防火ドアH断面【90°開き】

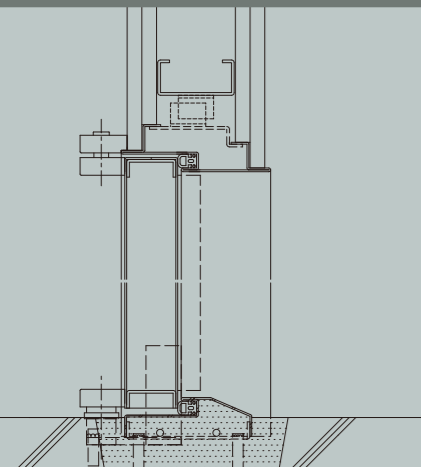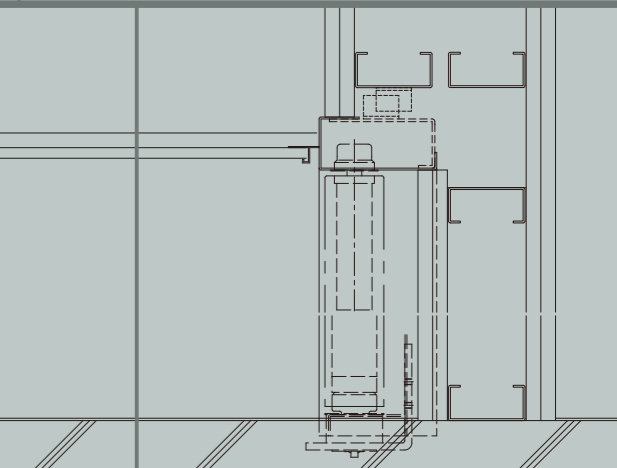

ATドアWH断面

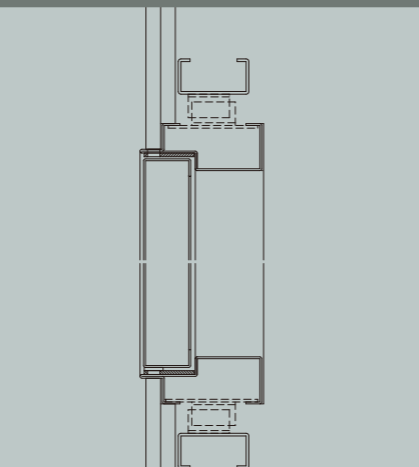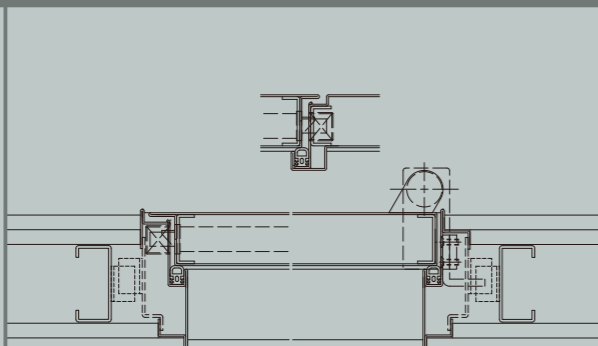

点検口ドアWH断面

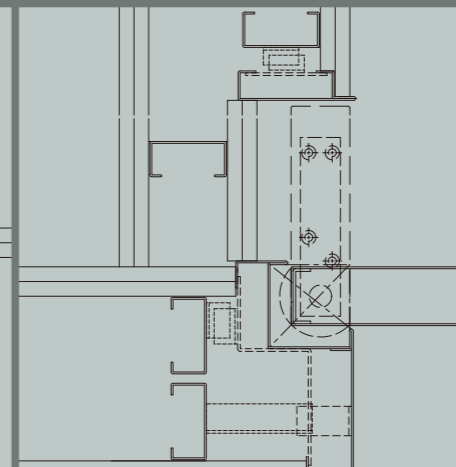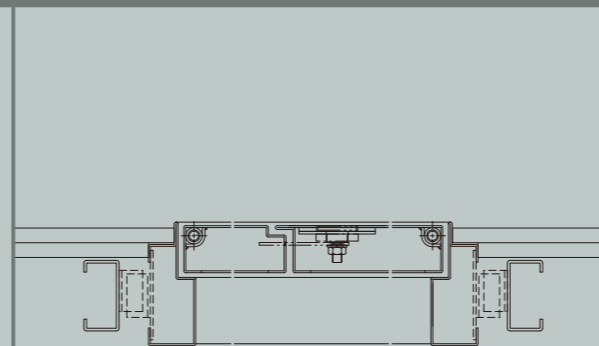

防火ドアW断面【90°開き】

